

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: GLOBO

Dirección del proveedor: switchboard, Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter, AT

Identificador del modelo: 11526

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto


Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	7	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	750 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 700
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	7,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	95	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	95		
	Profundidad	140		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		Sí	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	57
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,463 0,420
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		15	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,93		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,50	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	6
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		1,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,4

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

Spectrum Test Report

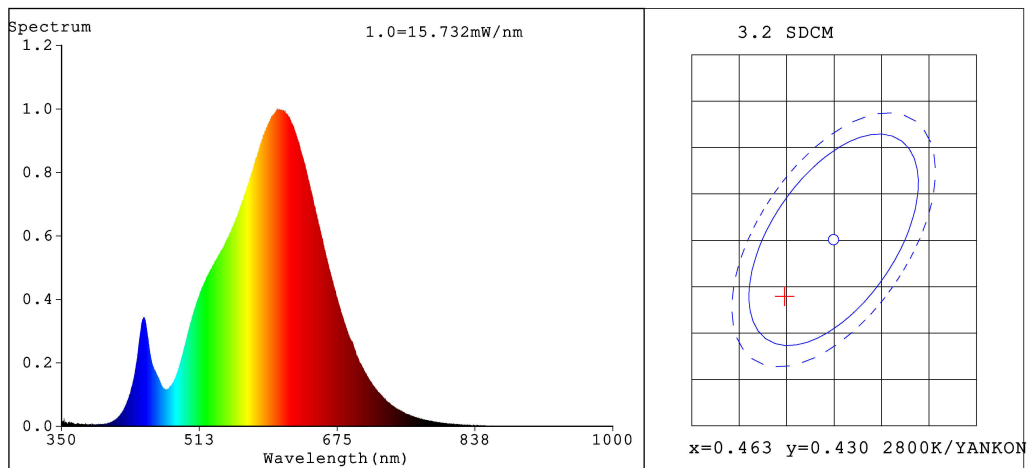

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4578$ $y=0.4239$ $u'=0.2554$ $v'=0.5320$
CCT=2831K (Duv=0.0051) Dominant WL:Ld =582.0nm WL:Lc = --nm Purity=64.7%
Ratio:R=23.9% G=74.2% B=1.9% Peak WL:Lp=605.2nm FWHM=138.2nm
Render Index:Ra=83.5 AvgR=77.5

R1 =81 R2 =89 R3 =97 R4 =84 R5 =81 R6 =86 R7 =87
R8 =64 R9 =15 R10=74 R11=83 R12=69 R13=82 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 767.1 lm Eff. : 110.65 lm/W Fe = 2.386 W

Electrical parameters:


V = 229.80 V I = 0.05676 A P = 6.933 W PF = 0.5315
LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 210 ms Ip = 41047 (63%)

Model:11526
Tester:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:EVERFINE

Number:
Date:2020-12-12
Humidity:65.0%
Remarks:---

Model placed on the Union market from 20/02/2020



EPREL registration number: 781751

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/781751>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse 3,A-9184 St. Peter
Austria