

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: STASUN

Dirección del proveedor: SHENZHEN GOALSUN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, Schö-nauer Weg 16-18 21465 Reinbek, DE

Identificador del modelo: P032

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o di-reccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente lu-minosa (u otra interfaz eléctrica)	230		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa co-nectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color varia-ble:	No	Envolverte:	-
Fuente luminosa de alta lumi-nancia:	No		
Protección antideslumbramien-to:	No	Atenuable:	No


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), re-dondeado al entero más próxi-mo	32	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indi-cando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono es-trecho (90°)	2 550 en Cono amplio (120°)	Temperatura de co-lor correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de tem-peraturas de color correlacionadas, re-dondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	5 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	32,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), ex-presada en W y re-dondeada al segun-do decimal	0,20
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimien-to de color, redon-	80


en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	215	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	163		
	Profundidad	151		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,341 0,349
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		950	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	90
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		20	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,90	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	5
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		0,1	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	0,0

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

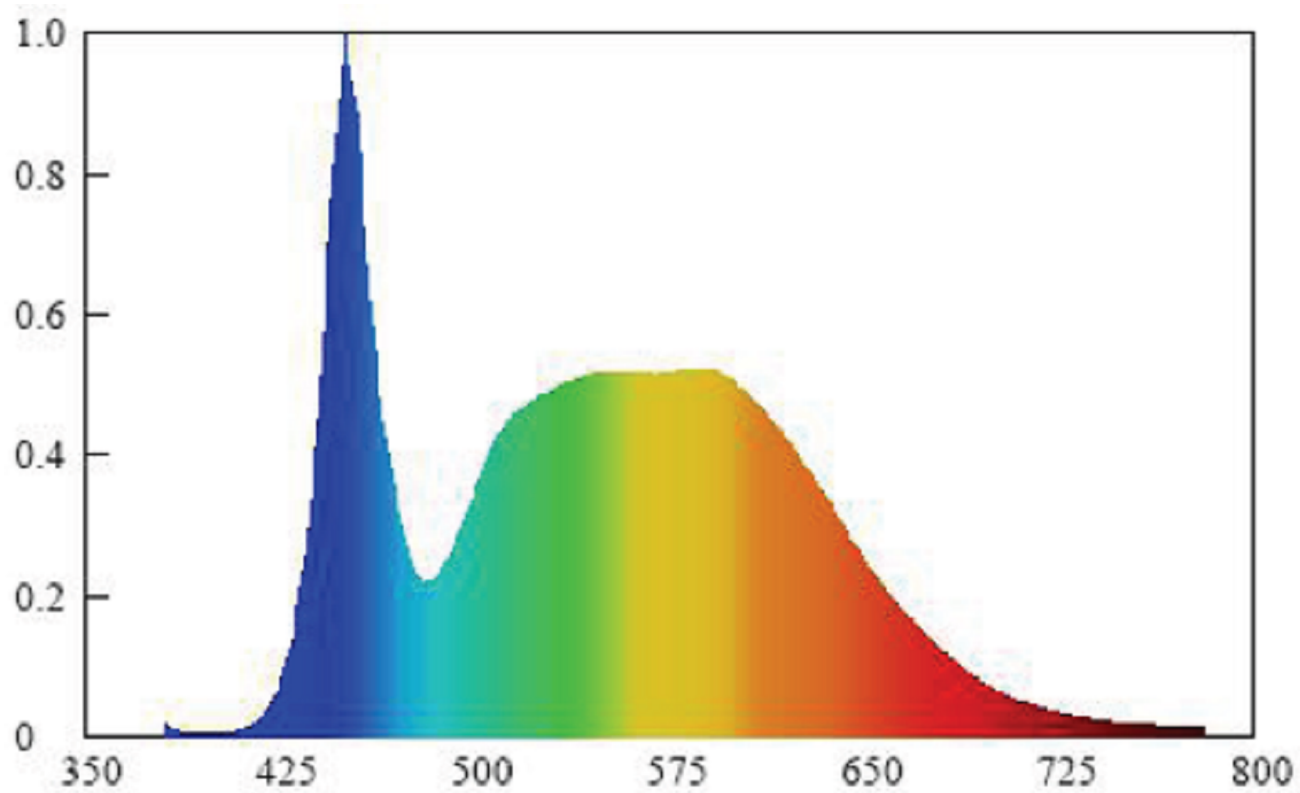

Model placed on the Union market from 01/01/2019



EPREL registration number: 1114975

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114975>

Supplier: Dongguanshiguoxindianzishangwu youxiangongsi (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: SHENZHEN GOALSUN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

Website:

Email: euguoxin@163.com

Phone: +49 0174 7136960

Address:

Schönauer Weg 16-18 21465 Reinbek
Alemania