

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Allesin

Dirección del proveedor: Kundenservice OUBO, Adam-Opel-Str. 10, 60386 Frankfurt, DE

Identificador del modelo: 17684

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Connecting leads		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	Sí		
Protección antideslumbramiento:	Sí	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:


Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	36	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	3 949 en Cono amplio (120°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	4 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	33,3	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	82

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	620	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	620		
	Profundidad	9		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,383 0,388
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		2	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,80		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ_1)		0,95	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	3
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-(b)	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		1,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	-

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

Spectrum Test Report

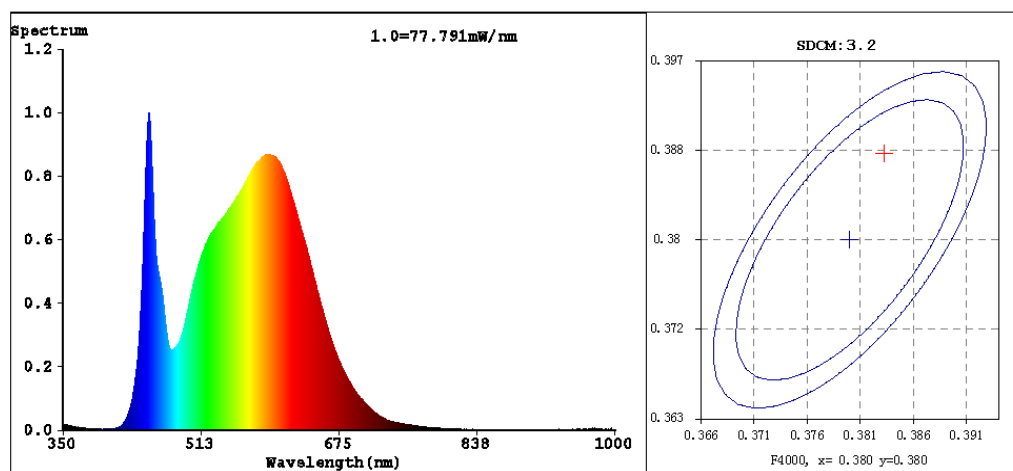

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3833$ $y=0.3881$ $u'=0.2225$ $v'=0.5069$

CCT=4003K(Duv=0.0044) Dominant WL:Ld =576.9nm WL:Lc = --nm Purity=31.5%

Ratio:R=17.8% G=78.6% B=3.5% Peak WL:Lp=451.4nm FWHM=19.0nm

Render Index:Ra=81.7 AvgR=74.3

R1 =79	R2 =88	R3 =95	R4 =80	R5 =79	R6 =84	R7 =86	
R8 =62	R9 =2	R10=72	R11=79	R12=57	R13=81	R14=97	R15=72

Photo Parameters:

Flux = 3949 lm Eff. : 118.56 lm/W Fe = 11.72 W

Electrical parameters:

 $V = 230.92$ V $I = 0.1513$ A $P = 33.30$ W PF = 0.9534

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K


Status: Integral T = 5 ms Ip = 18176 (28%)

GBT5702

Model:27006
Tester:Kitty
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:01

Number:582
Date:2022-03-08 16:17:19
Humidity:65.0%
Remarks:---

Model placed on the Union market from 27/08/2021



EPREL registration number: 1365493

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1365493>

Supplier: OUBO International GmbH (Manufacturer)

Website: oubo.de

Customer care service:

Name: Kundenservice OUBO

Website: www.oubo.de

Email: info@oubo.de

Phone: +496934878138

Address:

Adam-Opel-Str. 10
60386 Frankfurt
Alemania