

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: EL BULGARIA

Indirizzo del fornitore: Martin, Karlovsko shose 46A, 4000 Plovdiv Plovdiv Plovdiv, BG

Identificativo del modello: 2301

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	SMD		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	Sì
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	84	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	1 554 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	3 600
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	84,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	82

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	390	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	390		
	Profondità	800		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,399 0,390
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		10	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,94		
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:				
Fattore di sfasamento (cos ϕ 1)		0,93	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	5
Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		-(b)	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)		0,0	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,0

(a) '-': non applicabile;

(b) '-': non applicabile;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:44:03
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2301
Memo :	
2301	


BASIC

CCT	: 3628 K
x	: 0.3996
y	: 0.3908
R9	: 10.1
LUX	: 416.4 lx


Spectrum

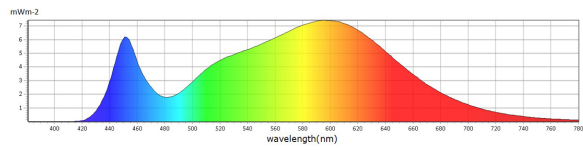

CIE1931



CIE1976



Features

CCT : 3628 K	x10 : 0.4063	delta-x : 0.0012	LambdaD : 580 nm	PPFD : 5.803 umol/m²/s	S/P : 1.55	R3 : 94.7	R10 : 72.5
LUX : 416.4 lx	y10 : 0.3864	delta-y : 0.0037	LambdaP : 594 nm	PFD : 6.027 umol/m²/s	IRR : 1.261	R4 : 81.2	R11 : 79.6
I-Time : 36000 us	u'10 : 0.2382	delta-u' : -0.0007	Purity : 37.22%	PFD-B : 0.8610 umol/m²/s	CQS : 82.8	R5 : 80.5	R12 : 61.7
x : 0.3996	v'10 : 0.5096	delta-v' : 0.0017	fc : 38.70	PFD-G : 2.652 umol/m²/s	CRI : 82.3	R6 : 83.8	R13 : 82.0
y : 0.3908	X : 425.71	Duv : 0.0014	Rf : 84.0	PFD-R : 2.290 umol/m²/s	TLCI : 69.2	R7 : 85.9	R14 : 97.6
u' : 0.2320	Y : 416.37	MEL : 253.0 lx	Rg : 95.8	PFD-UV : 0.0004 umol/m²/s	R1 : 80.6	R8 : 64.0	R15 : 74.0
v' : 0.5105	Z : 223.23	LambdaPV : 7.424	GAI : 65.6	PFD-FR : 0.2232 umol/m²/s	R2 : 88.1	R9 : 10.1	

Company: elbulgaria

Address:

Postcode/town:

test location:

Date :2023/01/10

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :16:44:03
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2301
Memo :	
2301	


BASIC

CCT	: 3628 K
x	: 0.3996
y	: 0.3908
R9	: 10.1
LUX	: 416.4 lx


CRI: 82.34




CQS: 82.78




CRI-2



TM30: 83.98



TLCI: 69.19



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
80.6	88.0	84.7	82.2	80.5	83.8	85.9	84.0	10.1	72.5	79.6	81.7	82.0	97.6	74.0

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
71.0	78.2	75.0	85.6	88.7	83.3	86.6	89.3	83.8	75.9	74.6	80.5	88.6	80.0	77.8	70.6

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
81.8	88.0	78.8	76.9	81.6	82.9	84.3	86.0	87.8	88.6	85.5	84.2	83.8	75.1	78.1

Company: elbulgaria

Address:


Postcode/town:

test location:

Date :2023/01/10

phone number

Model placed on the Union market from 01/10/2019



EPREL registration number: 982872

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/982872>

Supplier: EL BULGARIA Ltd. (Importer)

Website: www.elbg.net

Customer care service:

Name: Martin

Website: www.elbg.net/bg

Email: elbulgaria@gmail.com

Phone: 00359 877605049

Address:

Karlovske shose 46A

4000 Plovdiv

Bulgaria