

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: STASUN

Indirizzo del fornitore: SHENZHEN GOALSUN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGYCO.,LTD, Schö-
nauer Weg 16-18 21465 Reinbek, DE

Identificativo del modello: P032

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o di- rezionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	230		
A tensione di rete o non a ten- sione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori va- riabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta lumi- nanza:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
-----------	--------	-----------	--------


Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in modo ac- ceso (kWh/1000 h), arrotonda- to per eccesso all'intero più vi- cino	32	Classe di efficienza energetica	F
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), in- dicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono am- pio (120°) o in un cono stretto (90°)	2 550 in Cono ampio (120°)	Temperatura di co- lore correlata, arro- tondata ai 100 K più vicini, oppure inter- vallo di temperatu- re di colore correlate che è possibile impo- stare, arrotondato ai 100 K più vicini	5 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	32,0	Potenza in mo- do stand-by (P_{sb}), espressa in W e ar- rotondata al secon- do decimale	0,20
Potenza in modo stand-by in re- te (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arro- tondata al secondo decimale	-	Indice di resa cro- matica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	80


			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	215	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	163		
	Profondità	151		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,341 0,349
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		950	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	90
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		20	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,96		
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:				
Fattore di sfasamento (cos ϕ 1)		0,90	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	5
Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		.. ^(b)	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)		0,1	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,0

(a) : non applicabile;

(b) : non applicabile;

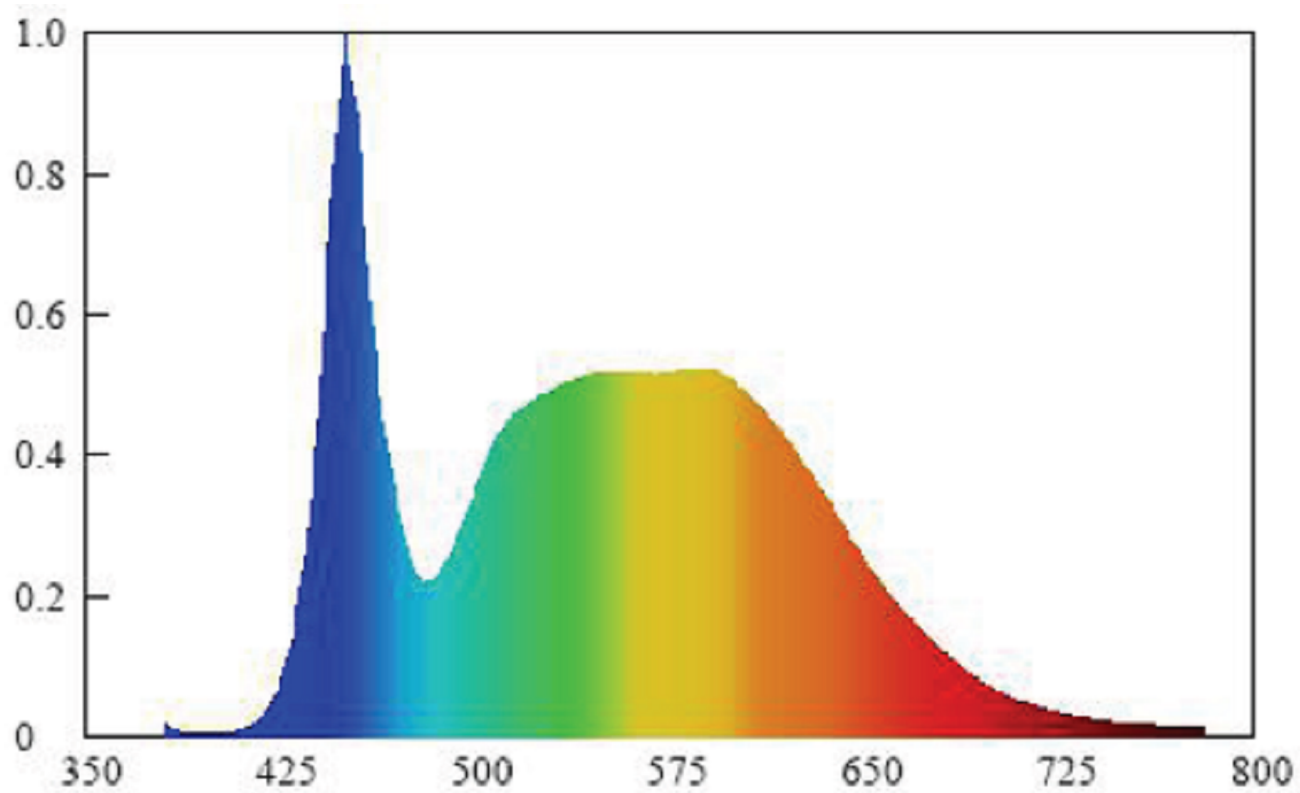

Model placed on the Union market from 01/01/2019



EPREL registration number: 1114975

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1114975>

Supplier: Dongguanshiguoxindianzishangwu youxiangongsi (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: SHENZHEN GOALSUN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

Website:

Email: euguoxin@163.com

Phone: +49 0174 7136960

Address:

Schönauer Weg 16-18 21465 Reinbek
Germany