

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Shenzhen Tingrui Technology Co., Ltd

Dirección del proveedor: IOTOSTARKTECOLIMITED, UNIT 83,3/F,YAU LEE CENTRE NO.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KOWLOON .HONG KONG

Identificador del modelo: K2

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	N/A		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	Sí
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	1	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	50 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	6 600
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	9,8	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	-
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	93


en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	150	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	150		
	Profundidad	50		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,313 0,315
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		2	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	106
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		22	Factor de supervivencia	0,95
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,97		

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

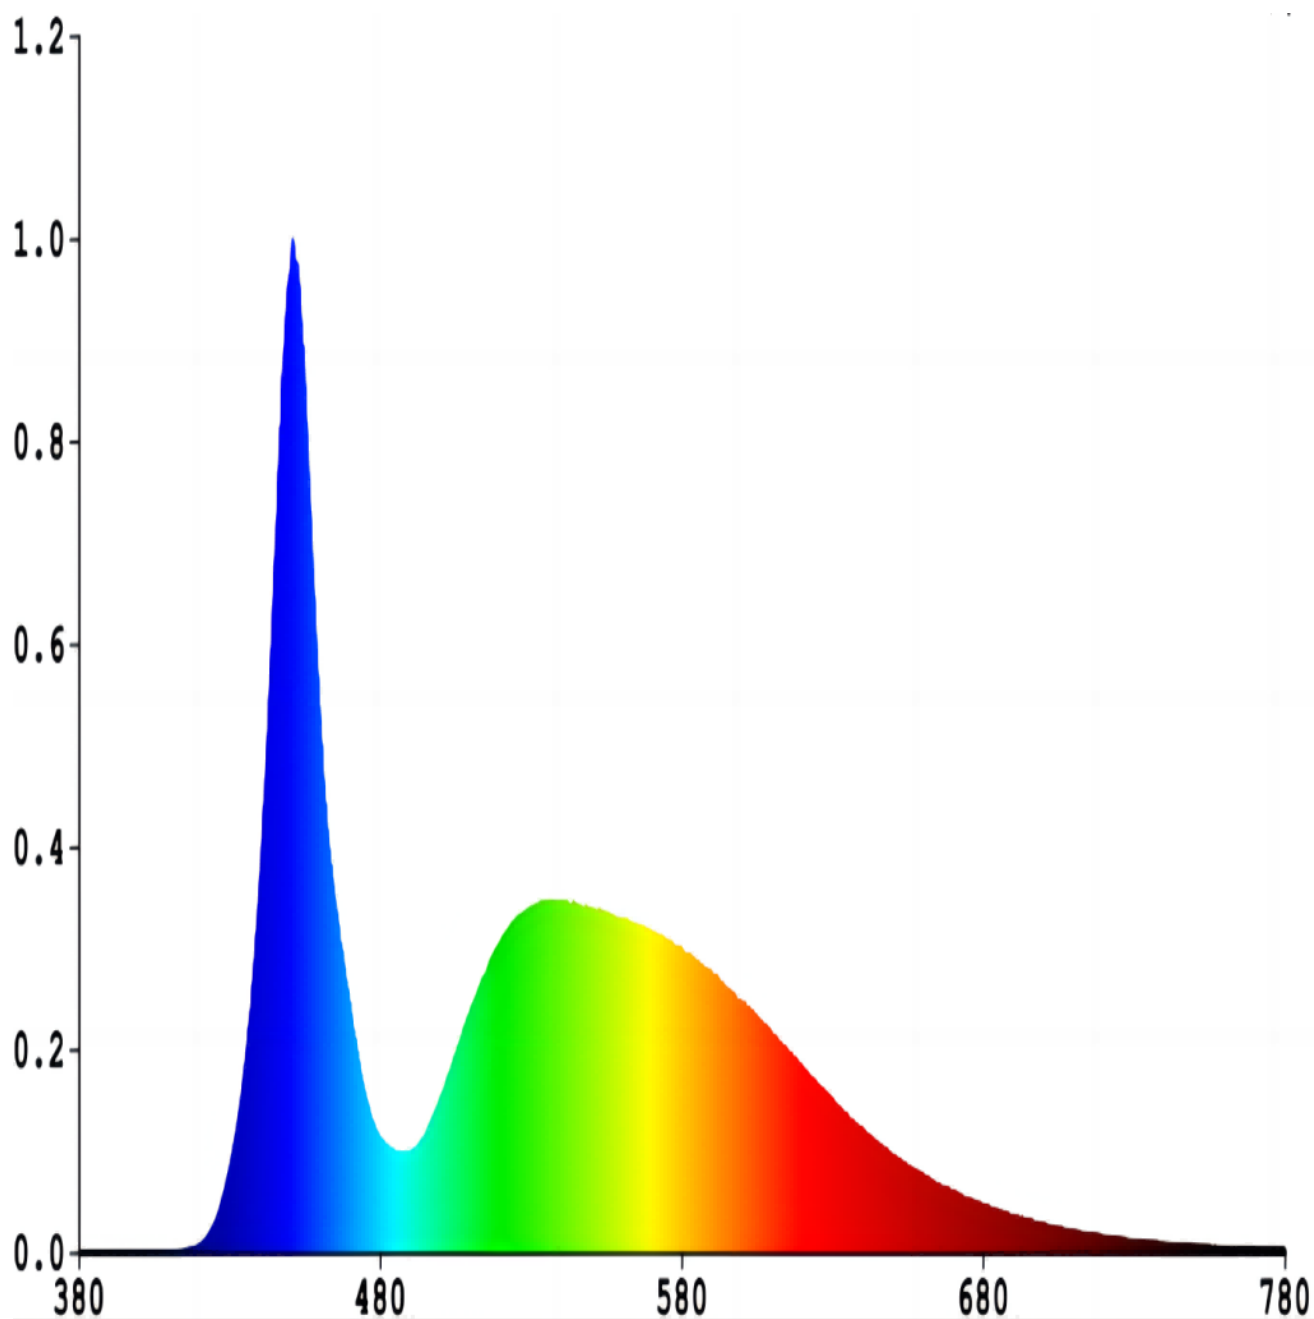

Model placed on the Union market from 25/09/2023



EPREL registration number: 1781586

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1781586>

Supplier: ENIF PEGASUS S.R.L. (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: IOTOSTARKTECOLIMITED

Website:

Email: marinoecormack@outlook.com

Phone: 004076851176

Address:

UNIT 83,3/F,YAU LEE CENTRE NO.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KOWLOON .HONG KONG