
Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose						
Nome o marchio del fornitore: ARIC						
Indirizzo del fornitore: Service Technique, 26 rue du Goulet, 93300 Aubervilliers, FR						
Identificativo del modello: 50784						
Tipo di sorgente luminosa:						
Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o di- rezionale:	DLS			
Tipo di attacco della sorgente luminosa	autre					
(o altra interfaccia elettrica)						
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No			
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-			
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No					
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No			
	Parametri del p	prodotto				
Parametro	Valore	Parametro	Valore			
	Parametri generali (<u>-</u>				
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	10	Classe di efficienza energetica	F			
Flusso luminoso utile (φuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	864 in Cono ampio (120°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	3 000			
Potenza in modo acceso (P _{on}), espressa in W	10,0	Potenza in modo stand-by (P _{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00			
Potenza in modo stand-by in rete (P _{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cro- matica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	80			

Altezza 32 Distribuzione spet- trale di potenza e profondità Distribuzione spet- trale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a S00 nm S00				valori IRC che è pos- sibile impostare				
unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente ^(a) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica Rittore di resa cromatica Rittore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica Rittore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa fluore-scente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	Dimensioni	Altezza	32	•	Vedi immagine			
mentazione separata, parti per il control- lo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente(s) Dichiarazione di potenza equivalente(s) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa fluore-scente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		Larghezza	71	•	nell'ultima pagina			
lo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente (a) Coordinate cromatiche (x, y) O,403 Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) 397 Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Intensità luminosa di picco (cd) Serio de la possibile impostare O,90 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso O,96 Fattore di sfasamento (cos φ1) O,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa ted può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza O,90 Coerenza dei colori con	mentazione separata, parti	Profondità	85	tervallo da 250 nm a				
nazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Coordinate cromatiche (x, y) Coordinate cromatiche (x, y) O,403 Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del 0,96 flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	· .							
ti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Coordinate cromatiche (x, y) Coordinate cromatiche (x, y) O,403 Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del O,96 Flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) O,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	lo dell'illumi-							
zioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente(a) - Se sì, potenza equivalente (W) Coordinate cromatiche (x, y) 0,403 Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) 397 Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del 0,96 flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	· ·							
trollo dell'illuminazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Dichiarazione di potenza equivalente(a) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa fluore-scente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza Se sì, potenza equivalenta con la valenta equivalenta equivalenta (W) - Valore del faccio in gradi, oppure intervallo di angoli del faccio che è possibile impostare 110 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del 0,96 flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) O,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa fluore-scente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza								
minazione, se presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente (a) Dichiarazione di potenza equivalente (w) Coordinate cromatiche (x, y) Coordinate cromatiche (x, y) Dichiarazione di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza								
presenti (mm) Dichiarazione di potenza equivalente (a) Dichiarazione di potenza equivalente (W) Coordinate cromatiche (x, y) Coordinate cromatiche (x, y) Dichiarazione di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos ф1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza								
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a) Dichiarazione di potenza equivalente ^(a) Coordinate cromatiche (x, y) Coordinate cromatiche (x, y) Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) 397 Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	,							
Coordinate cromatiche (x, y)	Dichiarazione d	i potenza equi-	-		-			
Che (x, y) 0,403	Valente				0.424			
Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) 397 Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 3 Fattore di sopravvivenza 0,90 Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,96 6 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: 6 Fattore di sfasamento (cos φ1) 0,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza - -					•			
Intensità luminosa di picco (cd) 397 Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza				che (x, y)	0,403			
gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) O,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	-							
vallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 3 Fattore di sopravvivenza 0,90 Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,96 0,96 0,96 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: 0,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam 6 Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza -(b) Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W) -	Intensità lumino	osa di picco (cd)	397		110			
Scio che è possibile impostare								
Impostare								
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell'indice di resa cromatica R9 3 Fattore di sopravvivenza 0,90 Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,96 6 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) 0,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza - -				•				
Valore dell'indice di resa cromatica R9 3 Fattore di sopravvivenza 0,90 Fattore di mantenimento del flusso luminoso 0,96 0,96 Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Eattore di sfasamento (cos φ1) 0,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza -(b) Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)				impostare				
tica R9 Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:							
Fattore di mantenimento del flusso luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		e di resa croma-	3	•	0,90			
Fattore di sfasamento (cos φ1) Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W) -(b) Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)		atanimanta dal	0.06	Venza				
Fattore di sfasamento (cos φ1) O,90 Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		itellillelito del	0,30					
Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	Parametri per s	Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:						
te luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluore- scente senza alimentatore inte- grato avente una determinata potenza	Fattore di sfasar	mento (cos φ1)	0,90		6			
una sorgente luminosa fluore- scente senza alimentatore inte- grato avente una determinata potenza	Dichiarazione c	he una sorgen-	_(b)	Se sì, dichiarazione	-			
scente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	te luminosa LEI) può sostituire		di sostituibilità (W)				
grato avente una determinata potenza	una sorgente lu	uminosa fluore-						
potenza	scente senza ali	mentatore inte-						
Metrica dello sfarfallio (Pst LM) 0,0 Metrica dell'effetto 0,0	_	na determinata						
	-	arfallio (Pst LM)	0.0	Metrica dell'effetto	0,0			
stroboscopico (SVM)		(- / =)	-,-		- , -			

(a)'-': non applicabile; (b)'-': non applicabile;

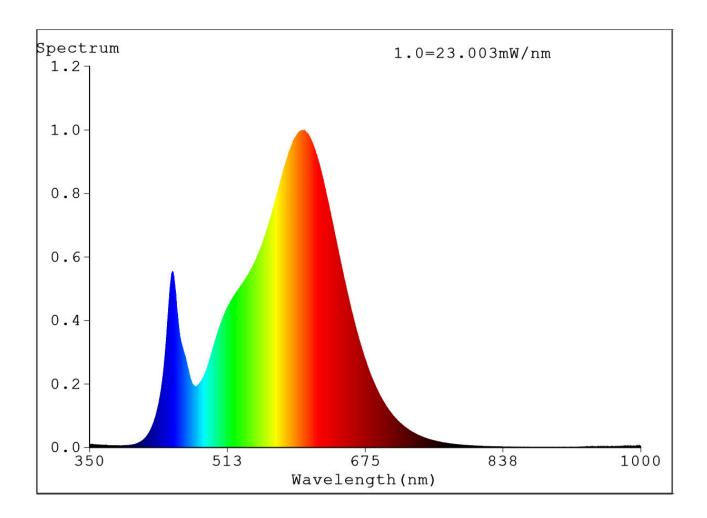

Model placed on the Union market from 01/06/2021



EPREL registration number: 731535 https://eprel.ec.europa.eu/qr/731535

Supplier: ARIC (Manufacturer) Website: http://www.aric-sa.com/

Customer care service:

Name: Service Technique Website:

Email: jm.aumarechal@aric-sa.fr Phone: 0143525491

Address:

26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers

Francia