

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. CHIC & BASIC

Adresse du fournisseur: Florent JULIEN, Rue Louis PLANA 115, 31500 TOULOUSE Midi-Pyrénées, FR

Référence du modèle: C113

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E14		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Oui	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	450 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 700
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	4,5	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	105	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	40		
	Profondeur	40		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,450 0,400
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		80	Facteur de survie	-
Facteur de conservation du flux lumineux		-		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)		0,99	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	4
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,0

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

光源光谱测试报告

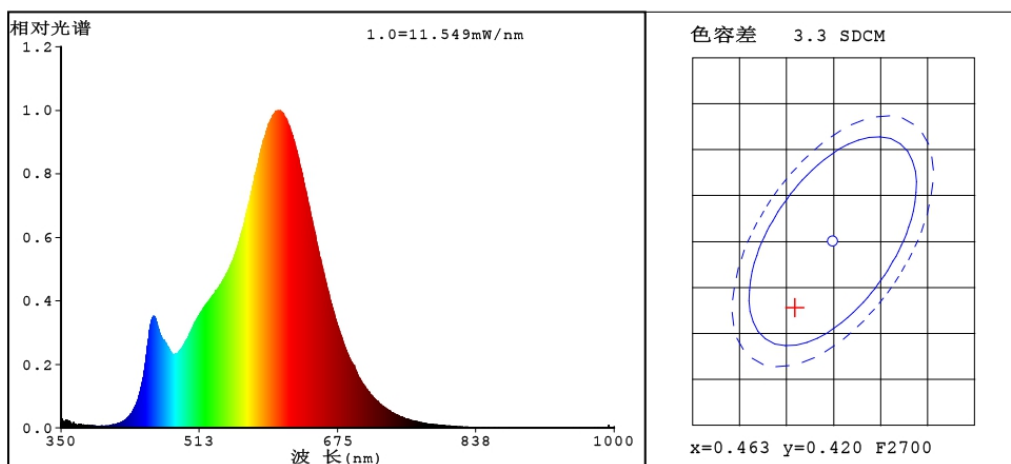

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4589$ $y=0.4127/u'=0.2610$ $v'=0.5280$ 相关色温: $CCT=2729K$ (色差 $Duv=0.0009$) 主波长: $\lambda_d=583.8nm$ 色纯度: $Purity=61.6\%$ 色比: $R=25.0\%$ $G=72.3\%$ $B=2.7\%$ 峰值波长: $\lambda_p=607.6nm$ 半峰带宽: $FWHM=110.1nm$ 显色指数: $Ra=82.5$ $AvgR=77.8$ $R1=82.0$ $R2=94.4$ $R3=91.3$ $R4=79.2$ $R5=82.7$ $R6=94.9$ $R7=79.5$ $R8=55.7$ $R9=6.2$ $R10=87.9$ $R11=79.3$ $R12=79.5$ $R13=85.3$ $R14=95.7$ $R15=73.0$

光度参数:

光通量 $\Phi = 519.8 lm$ 光效: $114.28 lm/W$ 辐射通量 $\Phi_e = 1.611 W$ 暗视觉: $660.45 S/P:1.2706$

电参数:

电压 $V = 230.55 V$ 电流 $I = 0.03754 A$ 功率 $P = 4.548 W$ 功率因数 $PF = 0.5256$ 仪器状态: 积分时间 $T = 368 ms$ $I_p = 48789 (74\%)$

产品型号: G45 静电磨砂 4.8W E14 230V 产品编号: 30700K

测试人员:


测试日期: 2022-11-01 16:27:52

环境温度: $25.3^{\circ}C$ 环境湿度: 65.0%

制造厂商:

备注:

Model placed on the Union market from 01/05/2023



EPREL registration number: 1499041

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1499041>

Supplier: DEVELOPPEMENT FJ SAS (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Florent JULIEN

Website:

Email: florent-julien@orange.fr

Phone: +33642430040

Address:

Rue Louis PLANA 115
31500 TOULOUSE
France