

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: ChiliTec GmbH

Dirección del proveedor: Technik, Bäckerberg 12, 38165 Lehre, DE

Identificador del modelo: 21302

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Stecker		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Solo con atenuadores específicos

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	6	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	745 en Cono amplio (90 °)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	4 200
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	6,2	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	83

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	800	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	25		
	Profundidad	9		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,380 0,380
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		451	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	85
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		17	Factor de supervivencia	0,50
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,70		

(a) : no aplicable;

(b) : no aplicable;

Lightsource Test Report

Product Information


Product Type: L800S25
Product Number: 1

Product Spec: 4000K

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3823$ $y=0.3788$ $u(u')=0.2255$ $v=0.3352$ $v'=0.5028$
CCT: $T_c=3965K$ ($duv=0.00043$) Color Ratio: $R=0.185$ $G=0.780$ $B=0.035$
Peak Wavelength: 450.8nm Half Bandwidth: 22.5nm
Dominant Wavelength: 597.9nm Color Purity: 0.284
Central Wave: 452.3nm Gravity Wave: 451.0nm
CRI: $R_a=83.1$ TM30: $R_f=84$, $R_g=96$
GAI: $GAI_BB_8=92.6$, $GAI_BB_15=99.2$, $GAI_EES=72.5$

R1 =82	R2 =89	R3 =94	R4 =83	R5 =82	R6 =85	R7 =86	R8 =65
R9 =10	R10=73	R11=81	R12=62	R13=83	R14=97	R15=76	
Color Quality Scale: $Q_a=82.9$, $Q_f=83.0$, $Q_p=83.0$, $Q_g=93.2$							
Q1 =82	Q2 =98	Q3 =79	Q4 =76	Q5 =82	Q6 =84	Q7 =85	Q8 =89
Q9 =97	Q10=88	Q11=85	Q12=84	Q13=84	Q14=73	Q15=76	

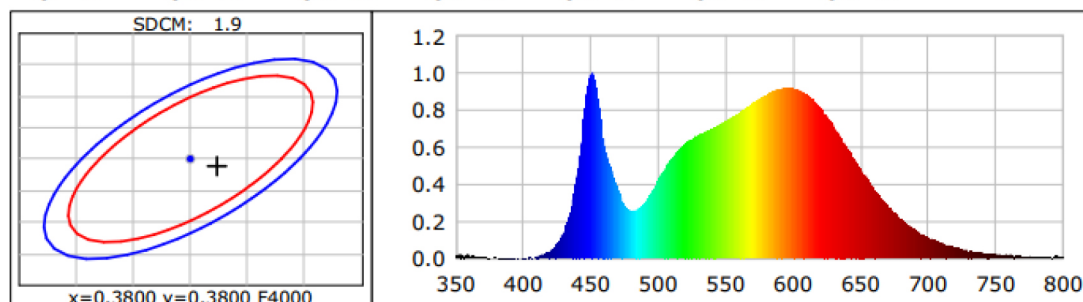

Photometric Parameters

Luminous Flux: 745.22 lm
EEI: 0.10

Efficiency: 121.47 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Radiant Power: 2.245 W


Electric Parameters

Voltage: 12.006V
Power Factor: 1.0000

Current: 0.5110A
Frequency: 0.00Hz

Power: 6.14W
DF: 0.7063

Model placed on the Union market from 19/09/2014



EPREL registration number: 758444

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/758444>

Supplier: ChiliTec GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Technik

Website: www.chilitec.de

Email: technik@chilitec.de

Phone: 053019029980

Address:

Bäckerberg 12

38165 Lehre

Alemania