

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels GmbH

Adresse du fournisseur: switchboard, Gewerbestraße , AT

Référence du modèle: 11490

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (fuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	140 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 200
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	4,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur Largeur Profondeur	380 180 180	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}	Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	20	
		Coordonnées chromatiques (x et y)	0,455 0,405	
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	56	Facteur de survie	0,90	
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage ($\cos \phi_1$)	0,10	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	3	
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-	
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,2	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,0	

a)^{..} : sans objet;

b)^{..} : sans objet;

HP8000 LED光电色测试报告

Product Mark

Product Type :11490

Manufacturer :


Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2021-08-28 13:50:24

Remark:

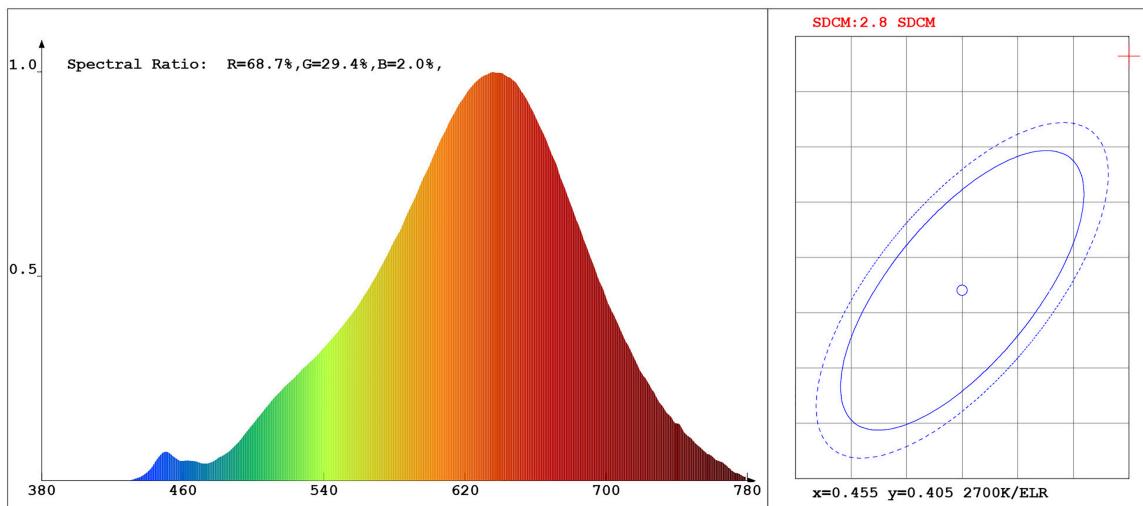**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5293 y=0.4262 u=0.3001 v=0.3624 duv=0.0038

CCT: 2057K Dominant Wave.:587.3nm Purity:86.8%

Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:125.6nm

Rendering Index:Ra= 91.0

R1 =92	R2 =96	R3 =99	R4 =89	R5 =87	R6 =91	R7 =93	R8 =81
R9 =56	R10=89	R11=91	R12=84	R13=93	R14=98	R15=87	

Photo Parameters

Flux:216.35lm Effi.:52.31m/W Radiant:870.6mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.176

Ele. Parameters

Voltage:U=240.300V

Current:I=0.0190A

Power:P=4.14W

Power Factor:PF=0.904

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 223.529ms


VPeak: 13512

VDark: 1366

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386

Model placed on the Union market from 13/02/2019



EPREL registration number: 930647

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/930647>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043425332050

Address:

Gewerbestraße

Autriche