

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** FLAMINGUEO

**Dirección del proveedor:** eprel, MARINA REAL JUAN CARLOS I, MUELLE DE LA ADUANA SN, 46024 VALENCIA VALENCIA SPAIN, ES

**Identificador del modelo:** TE-20

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                        |                    |                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED                | No direccional o direccional:    | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | Containing product |                                  |      |
| De red o no de red:                                                    | MLS                | Fuente luminosa conectada (CLS): | No   |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No                 | Envolvente:                      | -    |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No                 |                                  |      |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No                 | Atenuable:                       | Sí   |

## Parámetros del producto


| Parámetro                                                                                                                                         | Valor                     | Parámetro                                                                                                                                                                                | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parámetros generales del producto:</b>                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                          |       |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 13                        | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 100 en Cono amplio (120°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 3 000 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 14,0                      | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,00  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                         | Índice de rendimiento de color, redon-                                                                                                                                                   | 80    |

|                                                                                                                                                                |             |      |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |      | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse             |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 48   | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 56   |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 12   |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -    | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |      | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,429<br>0,394                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 10   | Factor de supervivencia                                                                 | 1,00                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 1,00 |                                                                                         |                                     |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:</b>                                                                                                   |             |      |                                                                                         |                                     |
| factor de desplazamiento (cos $\phi_1$ )                                                                                                                       |             | 0,72 | Consistencia cromática en elipses de MacAdam                                            | 1                                   |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.                     |             | -(b) | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)                                      | -                                   |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)                                                                                                                         |             | 9,0  | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)                                        | -                                   |


(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;

# Spectrum

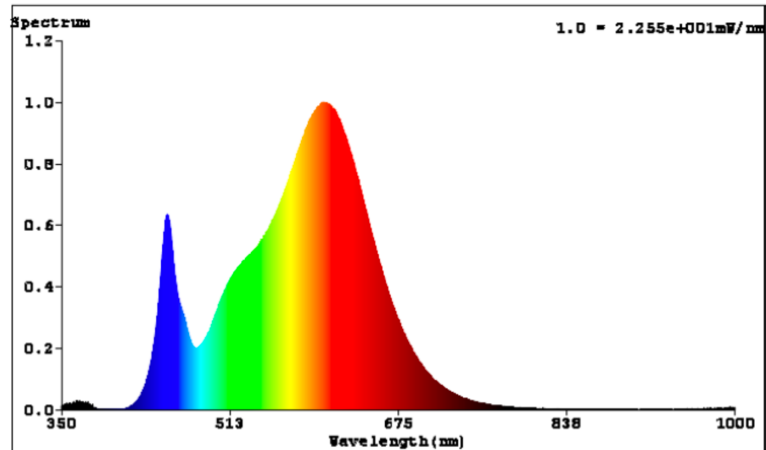

5.2 SDCM

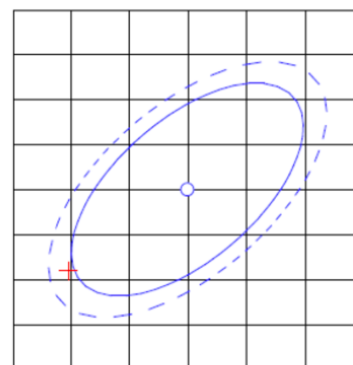

x=0.440 y=0.403 F3000

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 30/08/2024



**Número de registro EPREL:** 2118948

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2118948>

**Proveedor:** MELEDEM JEP SL (Importador)

**Sitio web:** <https://flamingueostore.com/>

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** eprel

**Sitio web:**

**Correo electrónico:** [hola@flamingueo.com](mailto:hola@flamingueo.com)

**Teléfono:** +34608533845

**Dirección:**

MARINA REAL JUAN CARLOS I, MUELLE DE LA ADUANA SN  
46024 VALENCIA  
España