

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Beliani

Indirizzo del fornitore: Beliani International GmbH, Am Twistelmoor 2, 29649 Wietzenhof, DE

Identificativo del modello: 34314

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	SMD2835		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Sì

Parametri del prodotto


Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	3	Classe di efficienza energetica	A
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	227 in Cono ampio (120°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	3 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	0,7	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	85

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	1 300	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	150		
	Profondità	150		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,424 0,389
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		17	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,00		

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

Light Source Test Report

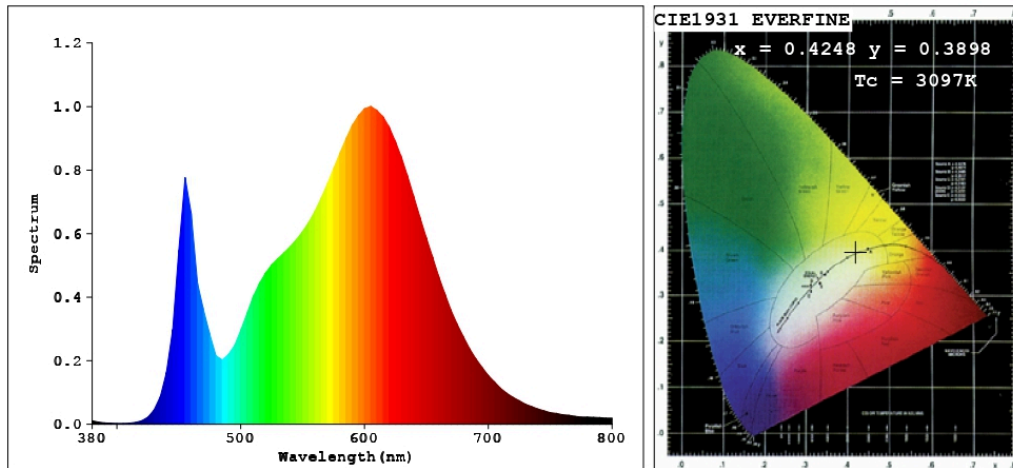

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4248$ $y=0.3898$ $u'=0.2488$ $v'=0.5138$

$T_c=3097K$ Dominant WL: $L_d=584.1nm$ Purity=44.5% Centroid WL: $588.0nm$

Ratio: $R=24.7\%$ $G=72.6\%$ $B=2.7\%$ Peak WL: $L_p=605.0nm$ HWL: $132.3nm$

Render Index: $R_a=84.5$

$R1=85$ $R2=94$ $R3=95$ $R4=82$ $R5=85$ $R6=92$ $R7=82$

$R8=62$ $R9=17$ $R10=85$ $R11=81$ $R12=71$ $R13=87$ $R14=98$ $R15=78$

Photo Parameters:

Flux: $227.36 lm$ $F_e=0.70975 W$ Efficacy: $0 lm/W$

Electrical Parameters:

Luminaire: $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ $PF=1.000$

Lamp : $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ $PF=1.000$

Instrument Status:

Scan Range: $380.0nm-800.0nm$ Interval: $5.0nm[0]$


REF=7061 (R=3) $\% = 0.000\%$

$I_p=46857 (G=5, D=49)$

PMT: 28.6 centigrade $[29.4]$

Product Type: 十八边-祥云灯珠-经典 (白色)	Manufacturer:
Number: N00012	Test Department: EVERFINE
Temperature: $25.3 deg$	Humidity: 60.0%
Test Operator: DAMIN	Test Date: DAMIN
Software: V2.00.100	Instrument: PMS-80 (SN: 912003)

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 04/10/2024



Numero di registrazione EPREL: 2387343

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387343>

Fornitore: Razor GmbH (Importatore)

Sito web: <https://www.beliani.com>

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Beliani International GmbH

Sito web: <https://www.beliani.com/>

E-mail: purchasing@beliani.com

Telefono: 0041435082233

Indirizzo:

Am Twistelmoor 2
29649 Wietzenhof
Germania