Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marc	hio del	fornitore:	V-TAC
-------------	---------	------------	-------

Indirizzo del fornitore: V-TAC Europe, bul. Rozhen 41, Sofia, BG

Identificativo del modello: 23717

te (P_{net}) per le sorgenti luminose


		_	
Tino	Aı.	corgonto	luminosa:
IIDU	uı	JUISCHILE	iuiiiiiiosa.

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o di- rezionale:	NDLS		
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	+ve and -ve (be- cause strips are DC voltage and have black and red wires)				
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No		
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-		
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No				
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Solo con specifici re- golatori d'intensità		
	Parametri del p	rodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore		
Parametri generali del prodotto:					
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	13	Classe di efficienza energetica	F		
Flusso luminoso utile (φuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	1 150 in Sfe- ra (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	6 400		
Potenza in modo acceso (Pon), espressa in W	12,5	Potenza in modo stand-by (P _{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00		
Potenza in modo stand-by in re-	_	Indice di resa cro-	80		

matica arrotondato

connesse, espressa in W e arro- tondata al secondo decimale			all'intero più vicino, oppure intervallo di valori IRC che è pos- sibile impostare	
Dimensioni	Altezza	5	Distribuzione spet-	Vedi immagine
esterne senza	Larghezza	10	1000 trale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	nell'ultima pagina
unità di ali- mentazione separata, parti per il control- lo dell'illumi- nazione e par- ti senza fun- zioni di con- trollo dell'illu- minazione, se presenti (mm)	Profondità	1 000		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equi- valente (W)	-
			Coordinate cromati-	0,314
			che (x, y)	0,339
Parametri per s	orgenti luminose	LED e OLED:		
Valore dell'indice di resa croma- tica R9		4	Fattore di sopravvi- venza	1,00
Fattore di mantenimento del		0,96		
flusso luminoso	flusso luminoso			
Parametri per s	orgenti luminose	LED e OLED a tens	sione di rete:	
Fattore di sfasamento (cos φ1)		0,70	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
te luminosa LEI una sorgente lu scente senza ali	he una sorgen- D può sostituire uminosa fluore- mentatore inte- na determinata	_(b)	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
Metrica dello sf	arfallio (Pst LM)	1,0	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,4

(a)'-': non applicabile; (b)'-': non applicabile;

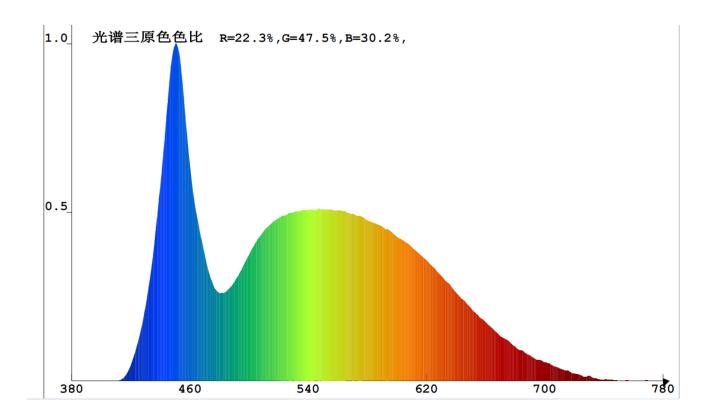

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 19/08/2024



Numero di registrazione EPREL: 2108616 https://eprel.ec.europa.eu/qr/21

08616

Fornitore: V-TAC Europe Ltd (Fabbricante) Sito web: www.v-tac.eu

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: V-TAC Europe Sito web: www.v-tac.eu

E-mail: office@v-tac.eu Telefono: +359290566

Indirizzo:

bul. Rozhen 41

Sofia Bulgaria