Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou ma	que commerciale. V-TAC
--------------------------	------------------------

Adresse du fournisseur: V-TAC Europe, bul. Rozhen 41, Sofia, BG

Référence du modèle: 23717

Tyna	d۵	SOURCE	lumineuse:
IVDE	ue	Source	iuiiiiiieuse.


Technologie d'éclairage utili-	LED	Non-dirigée ou diri-	NDLS
sée:		gée:	
Type de culot de la source lumi-	+ve and -ve (be-		
neuse	cause strips		
(ou d'autre interface électrique)	are DC voltage		
	and have black		
	and red wires)		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse	Non
		connectée (SLC):	
Source lumineuse réglable en	Non	Enveloppe:	-
couleur:			
Source lumineuse à luminance	Non		
élevée:			
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un	Uniquement
		variateur:	avec des varia-
			teurs spécifiques
Daniel March 19			

Paramètres du produit

r F				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Paramètres généraux du produit:				
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), ar- rondie à l'entier supérieur le plus proche	13	Classe d'efficacité énergétique	F	
Flux lumineux utile (φuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 150 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	6 400	
Puissance en mode «marche» (P _{on}), exprimée en W	12,5	Puissance en mode veille (P _{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00	

			,		
Puissance en mode veille (P _{net}),		-	Indice de rendu	80	
pour SLC, exprimée en W et ar-			des couleurs, arron-		
rondie à la deuxième décimale			di à l'entier le plus		
			proche, ou la plage		
			de valeurs d'IRC qui		
			peuvent être réglées		
Dimensions	Hauteur	5	Distribution de la	Voir l'image de la	
extérieures en	Largeur	10	puissance spectrale	page précédente	
mm, sans ap-	Profondeur	1 000	dans la plage de 250		
pareillage de			nm à 800 nm, à		
commande			pleine charge		
séparé, élé-					
ments de ré-					
gulation de					
l'éclairage ni éléments sans					
fonction					
d'éclairage (le					
cas échéant)	. , .				
Déclaration de puissance équi-		-	Si oui, puissance	-	
valente ^{a)}			équivalente (W)		
			Coordonnées chro-	0,314	
			matiques (x et y)	0,339	
•	Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
	ndice de rendu	4	Facteur de survie	1,00	
des couleurs					
Facteur de conservation du flux		0,96			
lumineux	lumineux				
Paramètres pou	Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déph	nasage (cos φ1)	0,70	Constance des cou-	6	
			leurs dans les el-		
			lipses de MacAdam		
Déclaration qu'une source lu-		_b)	Si oui, déclaration	-	
	mineuse LED remplace une		relative au rempla-		
	source lumineuse fluorescente		cement (W)		
sans ballast intégré d'une puis-					
sance en watts ¡	particulière				
Mesure du par	oillotement (Pst	1,0	Mesure de l'ef-	0,4	
LM)			fet stroboscopique		
			(SVM)		
a), , cans objet.					

a)_{'-'}: sans objet; b)_{'-'}: sans objet;

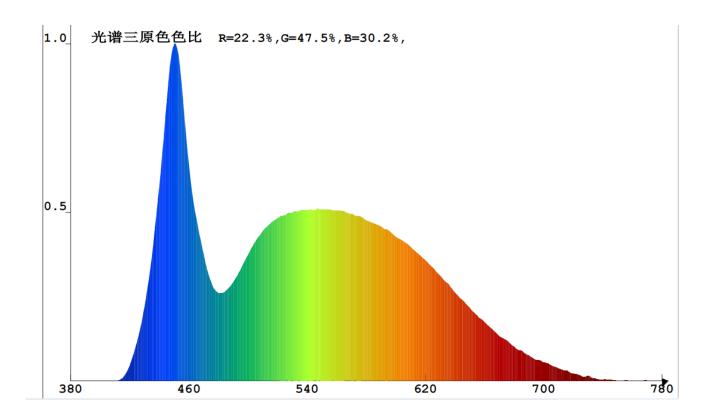

Modèle mis sur le marché de l'Union du 19/08/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 2108616 https://eprel.ec.europa.eu/qr/21

08616

Fournisseur: V-TAC Europe Ltd (Fabricant) Site web: www.v-tac.eu

Service après-vente:

Nom: V-TAC Europe Site web: www.v-tac.eu

Courriel: office@v-tac.eu Téléphone: +359290566

Adresse:

bul. Rozhen 41

Sofia Bulgarie