

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: GLOCUSENT

Dirección del proveedor: VISHTEC Ltd, 3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul, 4002 Bulgaria

Identificador del modelo: A35

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	DLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	N/A		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolverte:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No


Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	4	Clase de eficiencia energética	F
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	340 en Cono amplio (90 °)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	4 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	4,0	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	80


en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	40	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	40		
	Profundidad	190		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,440 0,403
Parámetros de fuentes luminosas direccionales:				
Intensidad luminosa máxima (cd)		870	Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse	25
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		23	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,96		

(a) '-': no aplicable;


(b) '-': no aplicable;

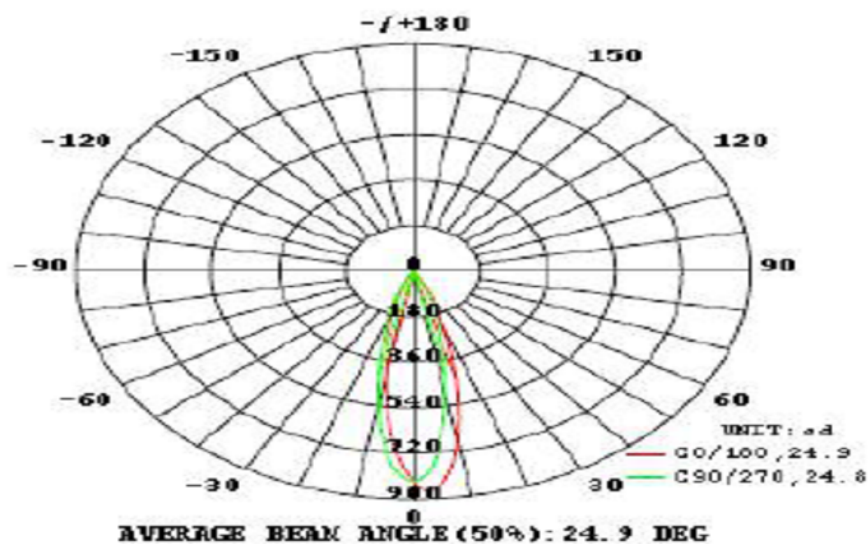

Spectral power distribution at 4000K

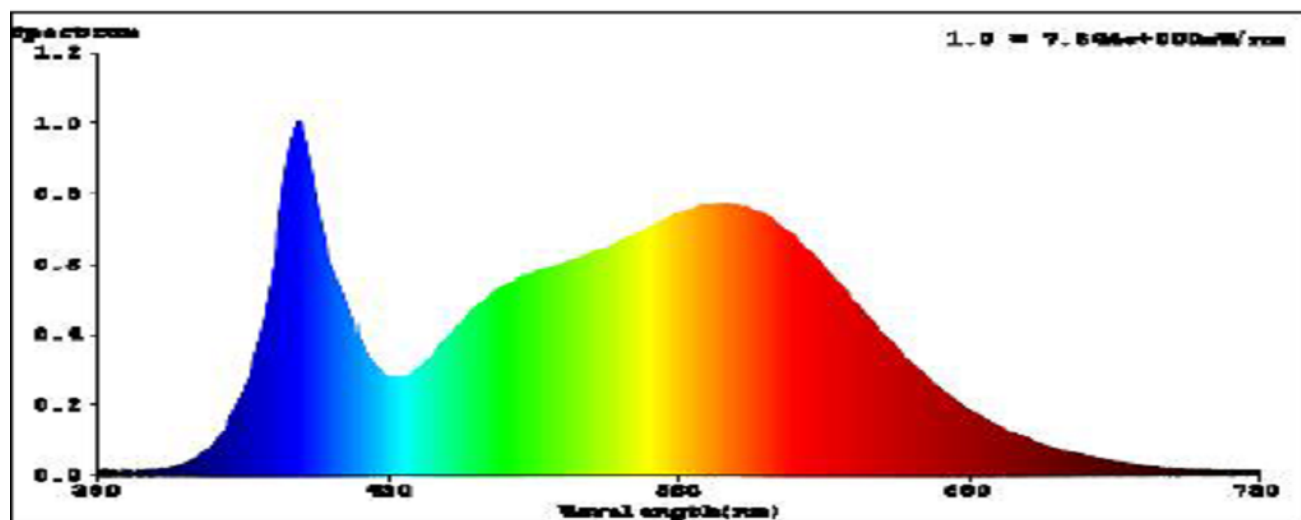

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 16/04/2025



Número de registro EPREL: 2332946

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2332946>

Proveedor: AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L (Representante autorizado)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: VISHTEC ltd

Sitio web:

Correo electrónico: compliance@vish-tec.com

Teléfono: +491522468506

Dirección:

3 rd floor office 5,
Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul,
4002 Bulgaria