

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: Lumineo

Indirizzo del fornitore: Quality manager, Broekstraat 13, 7122MN Aalten, NL

Identificativo del modello: 501310

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	NDLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	Non-standard		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	5	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	392 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	2 628
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	4,7	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,50
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	57


			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	2 000	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	3 100		
	Profondità	5		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,464 0,409
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		-61	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,70		

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;

测试报告

Spectrogram

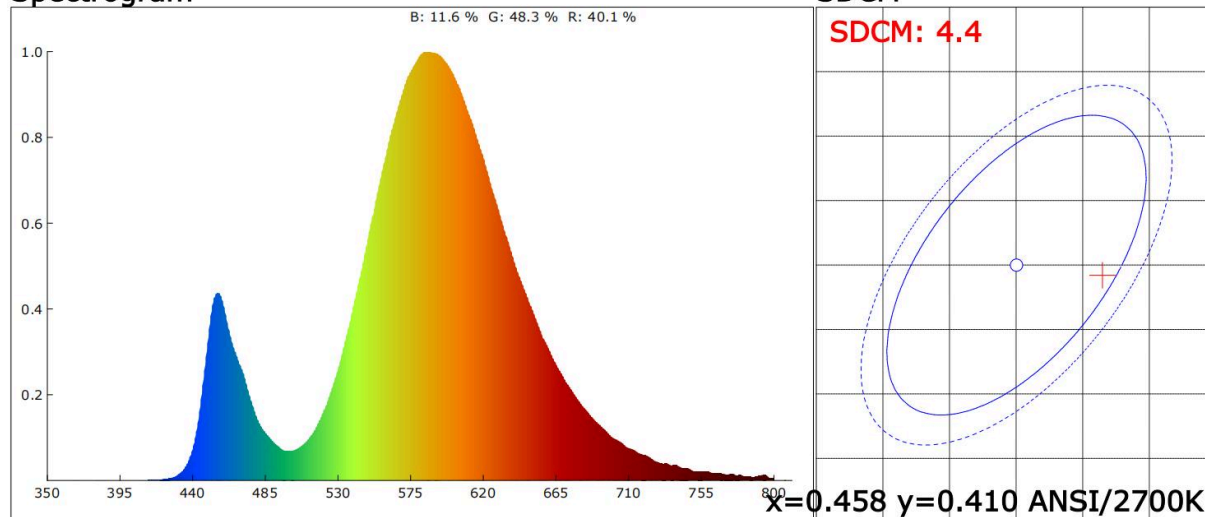

Color Parameter:

Coordinate x=0.4643 y=0.4093 u=0.2660 v=0.3517 u'=0.2660 v'=0.5275 (duv=-0.00081)
Color Ratio: R=40.1% G=48.3% B=11.6%

CCT: Tc=2628K DominantWave: $\lambda_d=584.8\text{nm}$ Purity: Pur=62.2% CentroidWave: $\lambda_c=585.9\text{nm}$
PeakWave: $\lambda_p=586.4\text{nm}$ HalfWidth: $\Delta\lambda_d=94.5\text{nm}$ CentreWave: $\lambda_c=592.7\text{nm}$ SDCM: SDCM=4.4
S/P: SP=1.0 Rg: Rg=83.9 Rf: Rf=58.5 LER: 356.6

Ra: Ra=57.0 AvgR=44.9
R1= 49.8 R2= 76.2 R3= 92.0 R4= 40.8 R5= 47.9 R6= 64.1 R7= 66.2
R8= 19.5 R9= -74.1 R10= 45.7 R11= 21.2 R12= 29.0 R13= 54.1 R14= 95.9 R15= 44.9

Photometric Parameter:


FLUX: 391.8 lm Ep: 1098.9 mW Effic: 84.3 lm/W

Electrical Parameter

Parameters: U=28.1 V I=0.165 A P=4.650 W PF=0.9980
Energy:84.3 EEI:Class G

product model:30V-480L室外长亮LED窗帘灯 5mm白发暖白暖白暖白
Product number:496950 Manufacturer:真达
tester: 袁芸芸 Test unit:台州真达灯饰有限公司
software release:V1.21.1113 date of observation:02/26/24
Test instrument:Hangzhou LCE Intelligent Instrument Co.,Ltd. HP2000P Instrument website:www.hzsszn.com
Remarks:LRLX-IP-30010.8 230V 50MA 6.14W

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 07/03/2024



Numero di registrazione EPREL: 1957262

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957262>

Fornitore: Kaemingk B.V. (Importatore)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Quality manager

Sito web: www.kaemingk.com

E-mail: s.vandenhoven@kaemingk.com

Telefono: 0031543498800

Indirizzo:

Broekstraat 13
7122MN Aalten
Paesi Bassi