

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Lumineo

Dirección del proveedor: Quality manager, Broekstraat 13, 7122MN Aalten, NL

Identificador del modelo: 501310

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Non-standard		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
-----------	-------	-----------	-------

Parámetros generales del producto:

Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	5	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	392 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2 628
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	4,7	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,50
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	57


en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	2 000	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	3 100		
	Profundidad	5		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,464 0,409
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		-61	Factor de supervivencia	1,00
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,70		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;


测试报告

Spectrogram

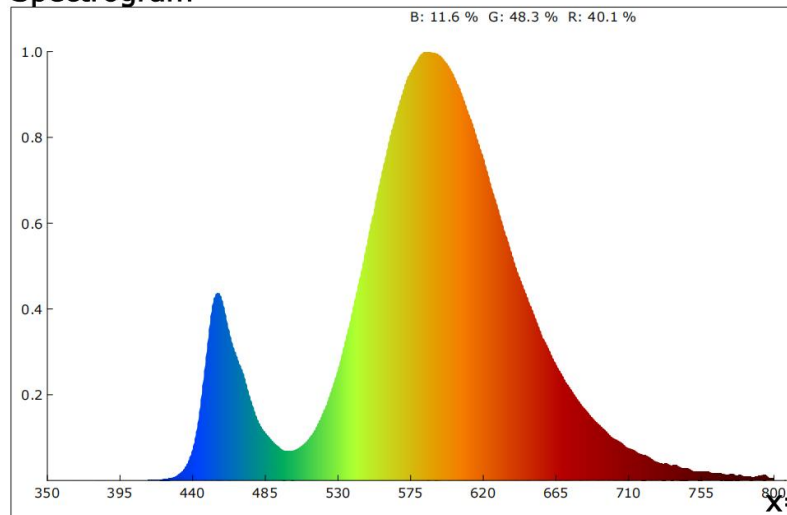

SDCM

SDCM: 4.4

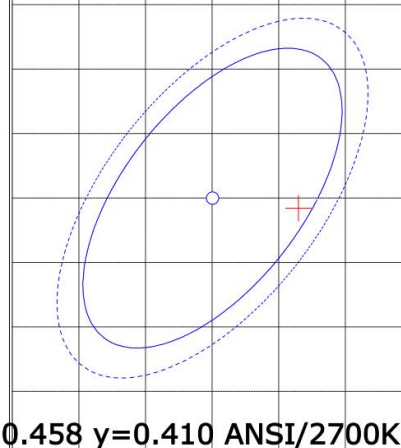

x=0.458 y=0.410 ANSI/2700K

Color Parameter:

Coordinate x=0.4643 y=0.4093 u=0.2660 v=0.3517 u'=0.2660 v'=0.5275 (duv=-0.00081)
Color Ratio: R=40.1% G=48.3% B=11.6%

CCT: Tc=2628K DominantWave: $\lambda_d=584.8\text{nm}$ Purity: Pur=62.2% CentroidWave: $\lambda_d=585.9\text{nm}$
PeakWave: $\lambda_d=586.4\text{nm}$ HalfWidth: $\Delta\lambda_d=94.5\text{nm}$ CentreWave: $\lambda_d=592.7\text{nm}$ SDCM: SDCM=4.4
S/P: SP=1.0 Rg: Rg=83.9 Rf: Rf=58.5 LER: 356.6

Ra: Ra=57.0 AvgR=44.9
R1= 49.8 R2= 76.2 R3= 92.0 R4= 40.8 R5= 47.9 R6= 64.1 R7= 66.2
R8= 19.5 R9= -74.1 R10= 45.7 R11= 21.2 R12= 29.0 R13= 54.1 R14= 95.9 R15= 44.9

Photometric Parameter:


FLUX: 391.8 lm Ep: 1098.9 mW Effic: 84.3 lm/W

Electrical Parameter

Parameters: U=28.1 V I=0.165 A P=4.650 W PF=0.9980
Energy:84.3 EEI:Class G

product model:30V-480L室外长亮LED窗帘灯 5mm白发暖白暖白暖白
Product number:496950 manufacturer:真达
tester: 袁芸芸 Test unit:台州真达灯饰有限公司
software release:V1.21.1113 date of observation:02/26/24
Test instrument:Hangzhou LCE Intelligent Instrument Co.,ltd. HP2000P Instrument website:www.hzsszn.com
Remarks:LRLX-IP-30010.8 230V 50MA 6.14W

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 07/03/2024



Número de registro EPREL: 1957262

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957262>

Proveedor: Kaemingk B.V. (Importador)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Quality manager

Sitio web: www.kaemingk.com

Correo electrónico: s.vandenhoven@kaemingk.com

Teléfono: 0031543498800

Dirección:

Broekstraat 13
7122MN Aalten
Países Bajos