# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** V-TAC

**Indirizzo del fornitore:** V-TAC Europe, bul. Rozhen 41, Sofia, BG

**Identificativo del modello:** 1122

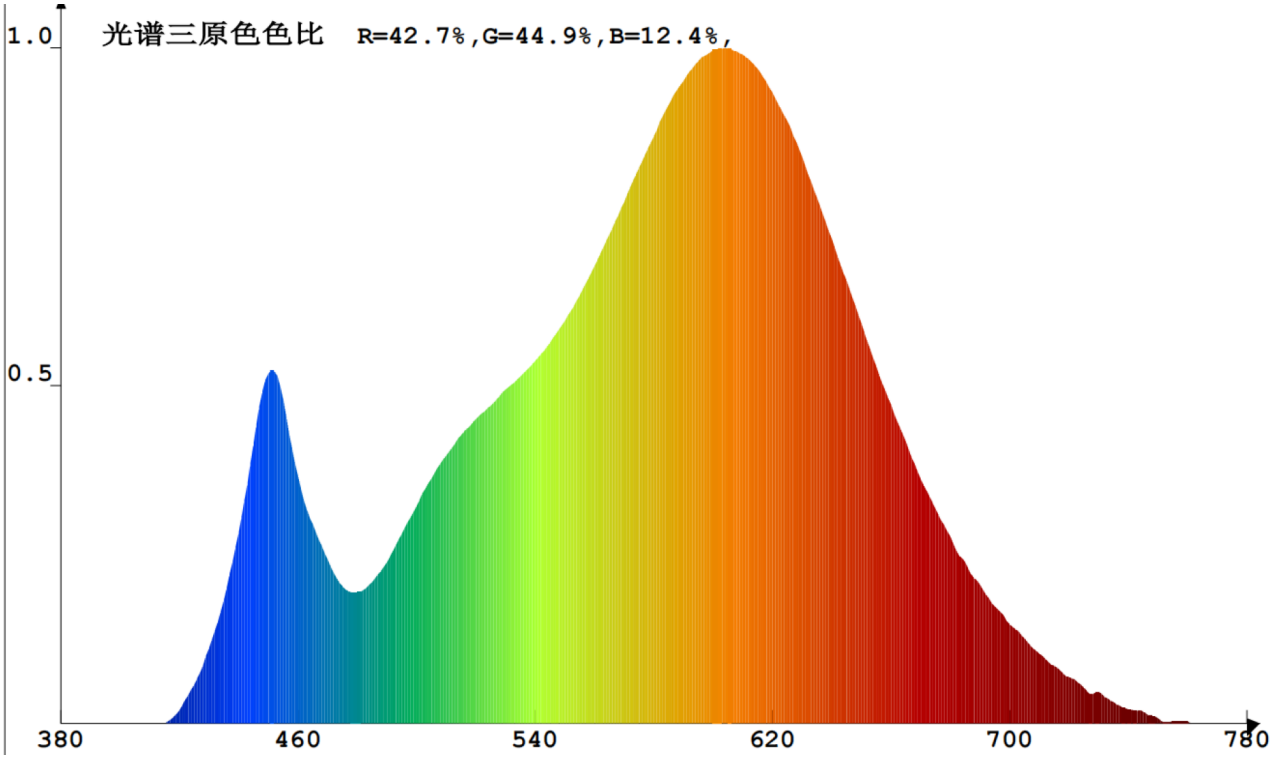
**Tipo di sorgente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia d'illuminazione: | LED | Non direzionale o direzionale: | DLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | CONNECTOR | | |
| A tensione di rete o non a tensione di rete: | MLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No |
| Sorgente luminosa a colori variabili: | No | Involucro: | - |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza: | No | | |
| Schermo antiriflesso: | No | Regolabile: | No |
| **Parametri del prodotto** | | | |
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
| **Parametri generali del prodotto:** | | | |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino | 3 | Classe di efficienza energetica | G |
| Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º) | 180 in Cono ampio (120°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 3 000 |
| Potenza in modo acceso ($P_{on}$), espressa in W | 3,0 | Potenza in modo stand-by ($P_{sb}$), espressa in W e arrotondata al secondo decimale | 0,00 |
| Potenza in modo stand-by in rete ($P_{net}$) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale | - | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | valori IRC che è possibile impostare | |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza | 85 | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
| | Larghezza | 85 | | |
| | Profondità | 60 | | |
| Dichiarazione di potenza equivalente[(a)] | | Sì | Se sì, potenza equivalente (W) | 10 |
| | | | Coordinate cromatiche (x, y) | 0,437<br>0,404 |
| **Parametri per sorgenti luminose direzionali:** | | | | |
| Intensità luminosa di picco (cd) | | 57 | Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare | 120 |
| **Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:** | | | | |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9 | | 3 | Fattore di sopravvivenza | 1,00 |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso | | 0,96 | | |
| **Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:** | | | | |
| Fattore di sfasamento (cos ϕ1) | | 0,50 | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam | 6 |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza | | -[(b)] | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W) | - |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | | 1,0 | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | 0,9 |

[(a)] '-' : non applicabile;

[(b)] '-' : non applicabile;


1.0
光谱三原色色比 R=42.7%,G=44.9%,B=12.4%,
0.5
380
460
540
620
700
780

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 20/09/2021

**Numero di registrazione EPREL:** 1581770

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1581770

**Fornitore:** V-TAC Europe Ltd (Importatore)

**Sito web:** www.v-tac.eu

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** V-TAC Europe

**Sito web:** www.v-tac.eu

**E-mail:** office@v-tac.eu

**Telefono:** +359290566

**Indirizzo:**
bul. Rozhen 41
Sofia
Bulgaria