

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. NIVIAN

Adresse du fournisseur: Visiotech, Calle Alberto Sánchez 31, 28052 Vicálvaro Madrid Madrid, ES

Référence du modèle: NVS-BULB-RGBW-9E27-W

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Oui
Source lumineuse réglable en couleur:	Oui	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	806 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2700...6500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	8,5	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,50	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	111	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	60		
	Profondeur	60		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,312 0,328
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		257	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	180
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		1	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,93		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)		0,50	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	-

a) ⁻ : sans objet;

b) ⁻ : sans objet;


Spectrum Test Report

Sample	:		Date	:	2025-09-12 15:51:51
Specification	:	23001999	Sam. Status	:	
Sample No.	:	4	Standard	:	
Manufacturer	:		Instrument	:	HaasSuite(EVERFINE)
Assessor	:	damin			
Remark	:	---	Test by	:	DAMIN

Test Condition

Temperature	:	25.3Deg	RH	:	65.0%
WL Range	:	380nm-780nm	IP	:	53341 (81%)
Test Mode	:	Fast Test	T	:	365 ms

Spectrum : High

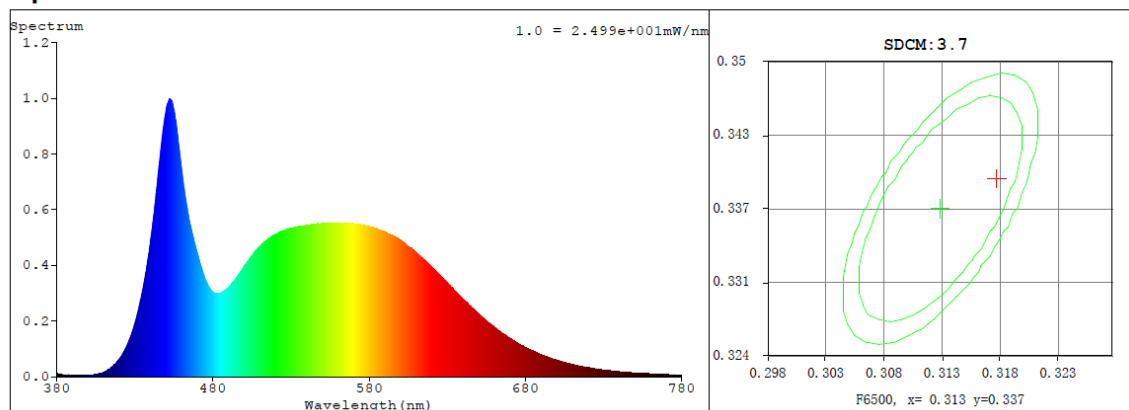

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3179$ $y = 0.3396$ / $u' = 0.1975$ $v' = 0.4746$ ($duv=6.02e-03$)

CCT= 6173K Prcp WL: $L_d=497.0nm$ Purity=4.9%

Peak WL: $L_p=452nm$ FWHM: $=27.2nm$ Ratio:R=13.6% G=80.9% B=5.6%

Render Index: $R_a = 83.3$ AvgR = 76.0

EEL: 0.12342 A+

R1 =81 R2 =88 R3 =93 R4 =82 R5 =82 R6 =84 R7 =88

R8 =69 R9 =6 R10=71 R11=81 R12=61 R13=83 R14=96 R15=75

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 903.80 lm Eff. : 103.52 lm/W $F_e = 2.8982 W$

Electrical parameters

V = 230.52 V I = 0.04990 A P = 8.731 W PF = 0.7590 F=49.99 Hz


Kdisp(IEC) = 0.9567

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Numéro d'enregistrement EPREL: 2746297

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2746297>

Fournisseur: LONG XIANG EXPORTACION IMPORTACION S L (Importateur)

Site web: <https://www.visiotechsecurity.com/es/>

Service après-vente:

Nom: Visiotech

Site web: <https://www.visiotechsecurity.com>

Courriel: comercial@visiotechsecurity.com

Téléphone: +34 911836285

Adresse:

Calle Alberto Sánchez 31
28052 Madrid
Espagne