

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: ChiliTec GmbH

Indirizzo del fornitore: Technik, Bäckerberg 12, 38165 Lehre, DE

Identificativo del modello: 21302

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	Stecker		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminosità:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Solo con specifici regolatori d'intensità

Parametri del prodotto

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	6	Classe di efficienza energetica	E
Flusso luminoso utile (ϕ_{use}), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)	745 in Cono stretto (90 °)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	4 200
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	6,2	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	83

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	800	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	25		
	Profondità	9		
Dichiarazione di potenza equivalente ^(a)		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,380 0,380
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		451	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	85
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		17	Fattore di sopravvivenza	0,50
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,70		

(a) : non applicabile;

(b) : non applicabile;

Lightsource Test Report

Product Information


Product Type: L800S25
Product Number: 1

Product Spec: 4000K

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.3823$ $y=0.3788$ $u(u')=0.2255$ $v=0.3352$ $v'=0.5028$
CCT: $T_c=3965K$ ($duv=0.00043$) Color Ratio: $R=0.185$ $G=0.780$ $B=0.035$
Peak Wavelength: 450.8nm Half Bandwidth: 22.5nm
Dominant Wavelength: 597.9nm Color Purity: 0.284
Central Wave: 452.3nm Gravity Wave: 451.0nm
CRI: $R_a=83.1$ TM30: $R_f=84$, $R_g=96$
GAI: $GAI_BB_8=92.6$, $GAI_BB_15=99.2$, $GAI_EES=72.5$

R1 =82	R2 =89	R3 =94	R4 =83	R5 =82	R6 =85	R7 =86	R8 =65
R9 =10	R10=73	R11=81	R12=62	R13=83	R14=97	R15=76	
Color Quality Scale: $Q_a=82.9$, $Q_f=83.0$, $Q_p=83.0$, $Q_g=93.2$							
Q1 =82	Q2 =98	Q3 =79	Q4 =76	Q5 =82	Q6 =84	Q7 =85	Q8 =89
Q9 =97	Q10=88	Q11=85	Q12=84	Q13=84	Q14=73	Q15=76	

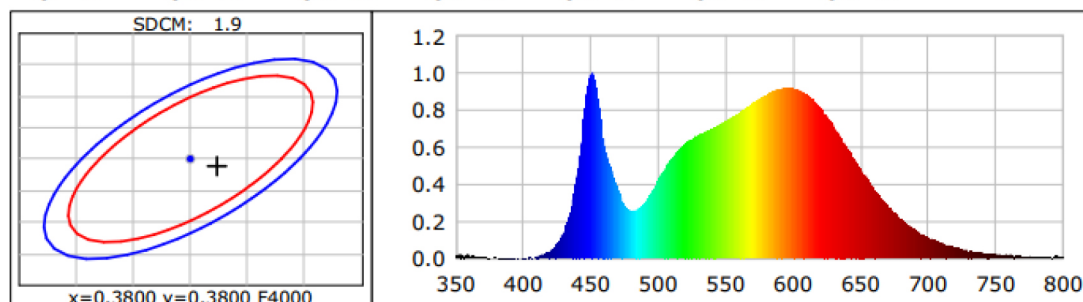

Photometric Parameters

Luminous Flux: 745.22 lm
EEI: 0.10

Efficiency: 121.47 lm/W
Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Radiant Power: 2.245 W

Electric Parameters

Voltage: 12.006V
Power Factor: 1.0000

Current: 0.5110A
Frequency: 0.00Hz

Power: 6.14W
DF: 0.7063

Numero di registrazione EPREL: 758444 Modello immesso sul mercato dell'Unione da 19/09/2014.	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/758444
Fornitore: ChiliTec GmbH (Importatore)	Sito web:
Servizio di assistenza alla clientela: Nome: Technik E-mail: technik@chilitec.de Indirizzo: Bäckerberg 12 38165 Lehre Germania Sito web: www.chilitec.de Telefono: 053019029980	