

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. LED-Lichtblick

Adresse du fournisseur: LED , Wienerstraße 99, 4020 LINZ LINZ OÖ, AT

Référence du modèle: 2435

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	LED STREIFEN		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Uniquement avec des variateurs spécifiques

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	15	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	1 700 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	14,4	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	90

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	10		
	Profondeur	500		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,450 0,400
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		90	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		1,00		

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

LED Test Report

Product Mark

Product Type :SA-F2835A70SA-W-24-CES

Manufacturer :QL Light


Temperature :25'C

Humidity :65%

Operator :RD

Test Date :2020-12-14 19:17:09

Remark:2835 CRI90 3000K

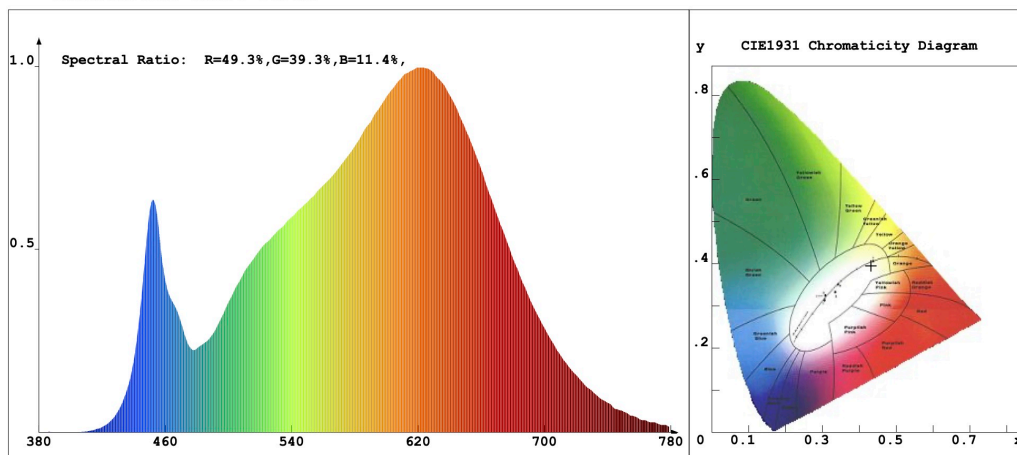

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.4319 y=0.3956 u=0.2510 v=0.3448 duv=-0.0027

CCT: 3016K Dominant Wave.:583.8nm Purity:48.4%

Flux RGB Ratio:R=24.4%,G=73.7%,B=1.9% Peak Wave:620.7nm Half Width:158.1nm

Rendering Index:Ra= 93.3

R1 =94	R2 =97	R3 =98	R4 =93	R5 =94	R6 =96	R7 =92	R8 =83
R9 =62	R10=92	R11=93	R12=81	R13=95	R14=98	R15=91	

Photo Parameters

Flux:1049.64lm Effi.:111.3lm/W Radiant:4229.2mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage:U=24.000V

Current:I=0.3930A

Power:P=9.43W

Power Factor:PF=1.000

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 182.046ms


VPeak: 14901

VDark: 1124

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201501792

Model placed on the Union market from 24/04/2023



EPREL registration number: 1567924

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1567924>

Supplier: schlau-spahren.net GmbH (Importer)

Website: www.led-lichtblick.at

Customer care service:

Name: LED

Website: www.led-lichtblick.at

Email: office@led-lichtblick.at

Phone: +43 732 661166

Address:

Wienerstraße 99
4020 LINZ
Autriche