

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** Girard Sudron SA

**Indirizzo del fornitore:** Service Clients, Rue des Tournelles 47, 75003 Paris, FR

**Identificativo del modello:** 719201

**Tipo di sorgente luminosa:**

|                                                                            |     |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | E27 |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | MLS | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No  | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No  |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No  | Regolabile:                       | Sì   |

## Parametri del prodotto


| Parametro                                                                                                                                           | Valore              | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 4                   | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 265 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 2 200  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 4,0                 | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                   | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 80     |

|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |      | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 211  | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 100  |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 100  |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | Sì   | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | 26                               |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,501<br>0,415                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 14   | Fattore di sopravvivenza                                                             | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,94 |                                                                                      |                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:</b>                                                                                                        |            |      |                                                                                      |                                  |
| Fattore di sfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                         |            | 0,60 | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                                            | 6                                |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza                    |            | -(b) | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)                                           | -                                |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)                                                                                                                                            |            | 0,1  | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                                             | 0,1                              |

(a) '-': non applicabile;

(b) '-': non applicabile;

## Spectrum Test Report

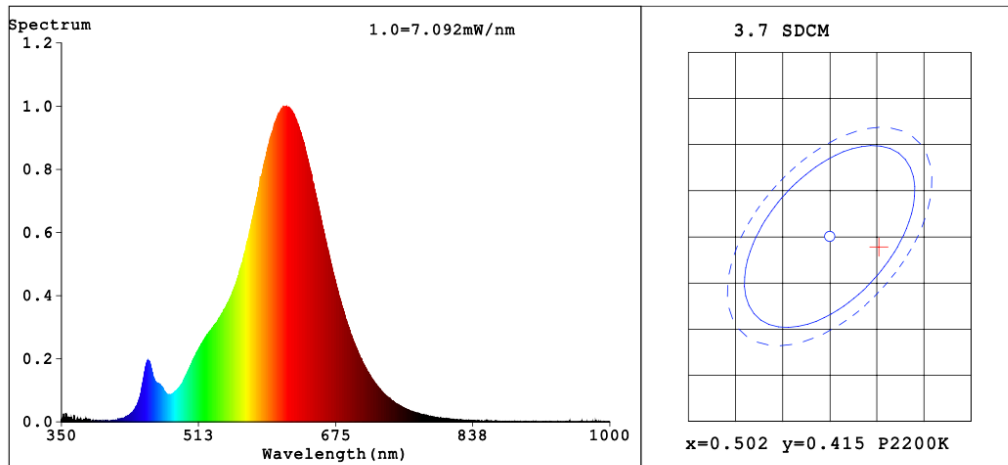

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.5071$   $y=0.4142$   $u'=0.2916$   $v'=0.5359$   
CCT=2180K(Duv=-0.0003) Dominant WL:Ld =587.5nm Purity=76.5%  
Ratio:R=30.9% G=67.6% B=1.5% Peak WL:Lp=616.5nm FWHM=106.2nm  
Render Index:Ra=83.0 AvgR=79.1

|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R1 =82 | R2 =93 | R3 =94 | R4 =80 | R5 =82 | R6 =94 | R7 =80 |        |
| R8 =58 | R9 =15 | R10=86 | R11=81 | R12=83 | R13=85 | R14=98 | R15=74 |

### Photo Parameters:

Flux = 271.4 lm Eff. : 65.99 lm/W Fe = 928.5 mW

### Electrical parameters:

V = 230.28 V I = 0.01933 A P = 4.113 W PF = 0.9241  
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Model placed on the Union market from 01/09/2022



**EPREL registration number:** 1329496

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1329496>

**Supplier:** SA GIRARD SUDRON ET COMPAGNIE (Importer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Service Clients

**Website:** <https://www.girard-sudron.fr/>

**Email:** [serviceclients@girard-sudron.com](mailto:serviceclients@girard-sudron.com)

**Phone:** +33 1 44592220

**Address:**

Rue des Tournelles 47  
75003 Paris  
Francia